機能・特徴

■LPWA/920MHz 無線モジュールを採用。低消費電力で長距離通信を実現。920HMz 帯を使用しているため、Wi-Fi や Bluetooth など他の電波との電波干渉がありません。
■リモコンは簡単操作でディスプレイと LED で確認可能です。また、バッテリー残量の確認もできUSB で充電できるので電池交換の必要がありません。
■エンジン始動までの各種制御のタイミングはカスタマイズ可能です。リモコン側からエンジンのアイドリング時間の延長指示がいつでもできます。
■制御コントローラーとアンテナユニットは小型で防水加工していますので様々な個所に設置できます。

外観

リモコン 写真①

リモコン 写真②

制御ユニット/アンテナユニット写真①

仕様

【リモコン】

項目	説明
送受信周波数	920MHz 帯
送信出力	10mW
無線通信速度	1.25kbps
使用電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V 300mAh
動作温度範囲	−10℃～＋50℃
寸法	50(W)×110(H)×15(D) mm （突起物除く）

【制御ユニット】

項目	説明
送受信周波数	920MHz 帯
送信出力	10mW
無線通信速度	1.25kbps
電源電圧	12V 又は２４V 車専用（DC9V～16V）
消費電力	スリープ時：約 45mA 待機時：約 58mA （平均）
動作温度範囲	−20℃～＋70℃
寸法	150(W)×110(H)×28(D) mm（突起物除く）

【アンテナユニット】

項目	説明
送受信周波数	920MHz 帯
動作温度範囲	−20℃～＋70℃
寸法	80(W)×60(H)×30(D) mm（突起物除く）

ディスプレイ表示内容

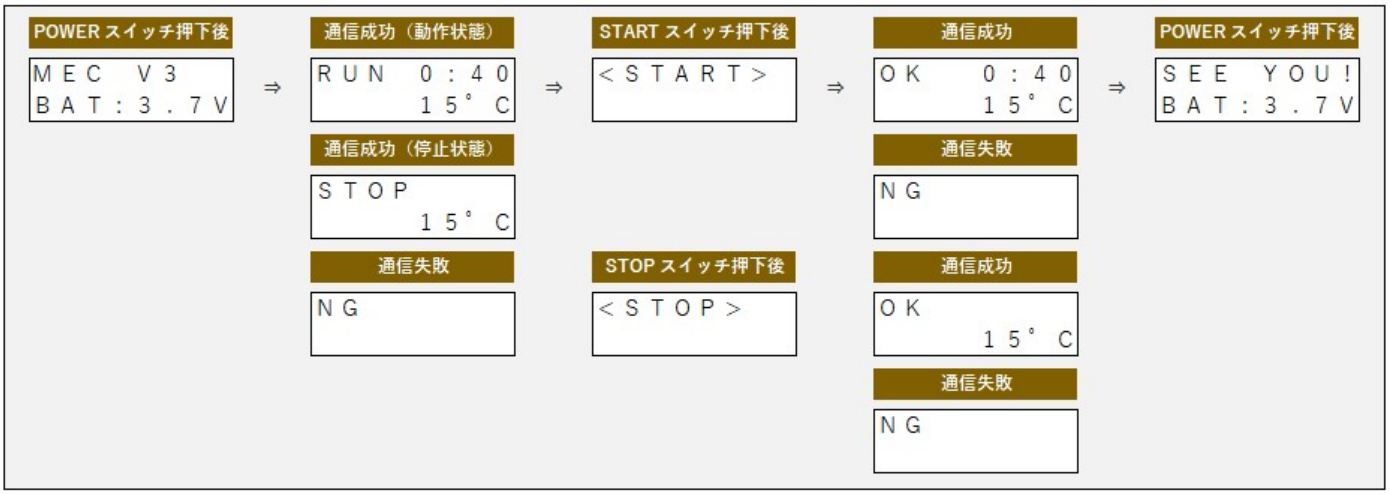

●このカタログは 2020 年 12 月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがあります。

■開発・製造元

Creative Next Design

株式会社 クリエイティブ ネクスト デザイン

〒003-0001
札幌市白石区東札幌１条２丁目２番 16 号
オピスビル札幌 １階 ５号室　　TEL:011-598-0455

■販売代理店